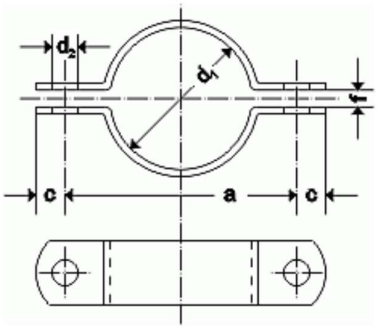


Rohrschellen

Form A DIN 3567 mit abgerundeten Enden, 2-teilig
lieferbar in Werkstoff V2A

Matchcode	NORM	DN	Rohr Ø d1	a	c	d2	F	Material in mm	Sechsk. Schr.	KG pro Paar
AIERSS2-18K	metrisch	15	18-19	50	12	9	5	30x5	M8x25 +Mu.	0,146
AIERSS2-21K	ISO	15	21,3	50						0,146
AIERSS2-23K	metrisch	20	23-25	62	15	11,5	7	30x5	M10x30 + Mu.	0,308
AIERSS2-26K	ISO	20	26,9	66						0,268
AIERSS2-28K	metrisch	25	28-30	68						0,268
AIERSS2-33K	ISO	25	33,7	72						0,288
AIERSS2-35K	metrisch	32	35-38	74						0,288
AIERSS2-42K	ISO	32	42,4	82						0,328
AIERSS2-43K	metrisch	40	43-45	84						0,328
AIERSS2-48K	ISO	40	48,3	88						0,348
AIERSS2-53K	metrisch	50	53-57	102	18	14	9	40x6	M12x35 + Mu.	0,64
AIERSS2-60K	ISO	50	60,3	108						0,68
AIERSS2-68K	metrisch	65	68-70	115						0,72
AIERSS2-76K	ISO	65	76,1	122						0,74
AIERSS2-83K	metrisch	80	83-85	132						0,79
AIERSS2-88K	ISO	80	88,9	136						0,84
AIERSS2-103K	metrisch	100	103-108	170	24	18	11	50x8	M16x45 + Mu.	1,762
AIERSS2-114K	ISO	100	114,3	178						1,822
AIERSS2-128K	metrisch	125	128-133	193						1,982
AIERSS2-139K	ISO	125	139,7	204						2,062
AIERSS2-153K	metrisch	150	153-155	218						2,282
AIERSS2-159K	metrisch	150	159	222						2,282
AIERSS2-168K	ISO	150	168,3	232						2,332
AIERSS2-204K	metrisch	200	204-206	270						2,762
AIERSS2-219K	ISO	200	219,1	284						2,842
AIERSS2-254K	metrisch	250	254-256	332	30	23	14	60x8	M20x50 + Mu.	4,044
AIERSS2-273K	ISO	250	273	348						4,264
AIERSS2-304K	metrisch	300	304-308	382						4,604
AIERSS2-323K	ISO	300	323,9	398						4,944

Auf Anfrage

DN	Rohr Ø d1	a	c	d2	F	Material in mm	Sechsk. Schr.	KG pro Paar
350	354-358	432	30	23	14	60x8	M20x50 Mu.	4,104
400	404-410	500	36	27	18	70x10	M24x65 Mu.	7,81
450	454-460	550						8,21
500	506-512	605						9,21
600	606-612	705						12,21
700	706-712	812						12,71
800	806-813	913						13,71
900	908-916	1030	45	33	20	90x10	M30x70 Mu.	25,26
1000	1008-1016	1130	45	33	20	90x10		27,46